

buitenpost met 1 bedrukker

inbouw

opbouw



CVKX4K-1S



**CVKX4K SERIE VIDEOPROX KIT**



Met de toevoeging van een VIDEX stand-alone proximity lezer art.4850 voegt u contactloze toegang toe aan de CVK4K video kit. De gebruiker kan nu de deur of het hek van buitenaf met een kaart of tag openen.

**CVKX4K-1**

Videokit met één bedrukker, bestaande uit:

**1 Buitenpost** inclusief speaker /microfoon module Art.4333-1/Kleur uitgerust met een hoge kwaliteit auto iris lens CCD dag/nacht kleuren camera\* met infrarood verlichting plus de standalone proximity lezer art. 4850 (tot 100 kaarten of tags/ 1 relais uitgang) en een inbouwdoos met frame en scharnier Art.4852.  
 Standaard afwerking: RVS of aluminium frontplaat en donkergrijs reliëf voor het frame.

**1 Art.3656** 3600 serie videointercom met 3.5" kleuren TFT flat monitor, "deur open/intercommunicatie gesprek", "camera oproepen" en "privacy aan/service" drukknop plus "aan" en "deur open" LEDs\*\* en een "privacy aan" LED. Elektronische beltoon met 3 instelbare volume niveaus. Instellingen: kleurverzadiging en helderheid. Compleet met muurmontage beugel Art.5980.

**1 Art.850K** Transformator in een type A 5 module DIN behuizing.

**3 Art.955/C** Gecodeerde sleutelkaart (tag Art.955/T verkrijgbaar op verzoek, werkt ook met Impro tags).

Verpakking: karton 41x35x10cm Totaal gewicht 4 Kg.

**CVKX4K-2**


Als CVKX4K-1 maar met twee drukknoppen op speaker unit Art.4833-1D/Kleur, 2 video intercoms Art.3656, 2 transformatoren en één video verdeler Art.316N.

Verpakking: karton 23x53x16cm totaal gewicht 5.6 Kg.

**CVKX4K-1S, CVKX4K-2S**

Als de inbouw versies maar met opbouwbehuizing Art.4882.

Verpakking: zelfde als inbouwmodellen, totaal gewicht 4 Kg voor versie met 1 drukknop en 5.5 Kg voor de versie met 2 drukknoppen.

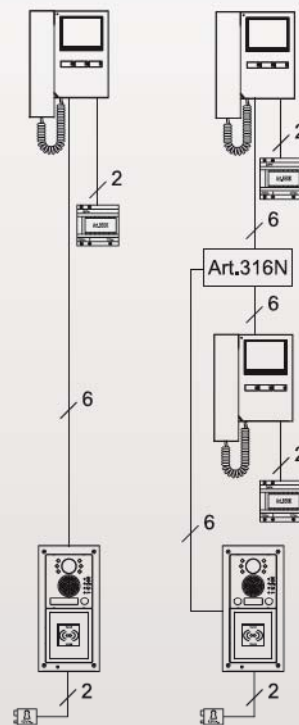

De bovengenoemde kleuren kits kunnen besteld worden met een ander model binnentoestel, zie biz. 34 voor eigenschappen, code, foto's en afmetingen.

\* Verkrijgbaar met groothoek camera.

\*\* Sommige LED's hebben een extra verbinding nodig om te kunnen functioneren.