




## Funktionen

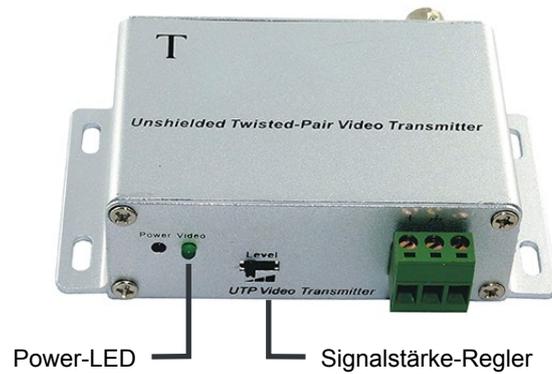

Power-LED      Signalstärke-Regler

## Optionales Zubehör

 <p><b>NT2001</b> Steckernetzteil 12V DC</p>	 <p><b>TPR22</b> Zweidraht-Empfänger (aktiv)</p>	 <p><b>TPTR02</b> Zweidraht-Transceiver (passiv), 2er-Set</p>	 <p><b>TPTR40</b> Zweidraht-Transceiver (passiv), 4-Kanal</p>	 <p><b>TPTR160</b> Zweidraht-Transceiver (passiv), 16-Kanal, 19"</p>
---	---	--	--	---

## Technische Daten

Allgemeine Daten	TPT22
Bestellnummer	244 0015 501
Frequenzbereich	DC 8MHz
Störabstand	60dB
Farbübertragungssystem	PAL, NTSC, SECAM, CCIR
Einstellungen	Helligkeit, Schärfe
<b>Reichweiten</b>	
In Verbindung mit passivem Empfänger	bis 800m (Farbe) bis 1600m (SW)
In Verbindung mit aktivem Empfänger	bis 1200m (Farbe) bis 2400m (SW)
<b>Anschlüsse</b>	
Video-Eingang	1 x BNC (75 Ohm)
Zweidraht	1 x Anschlussblock (100 Ohm) Kompatibles Kabel: Cat 2 / Cat 3 / Cat 4 / Cat 5
<b>Spannungsversorgung</b>	
Eingangsspannung	12V DC
<b>Sonstiges</b>	
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +70°C
Lagertemperatur	-30°C ~ +70°C
Zertifizierungen	CE, RoHS-konform
Abmessungen	105x29x58 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 250 g